

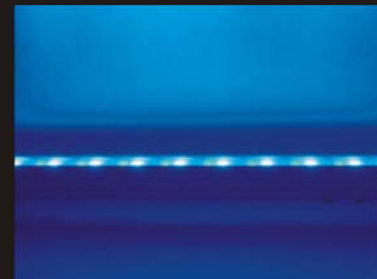





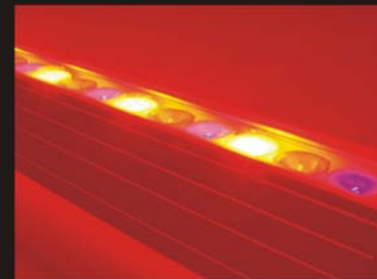


ULISSES

ULISSES

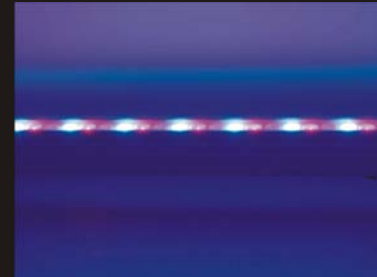

ULISSES

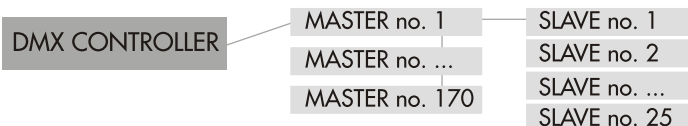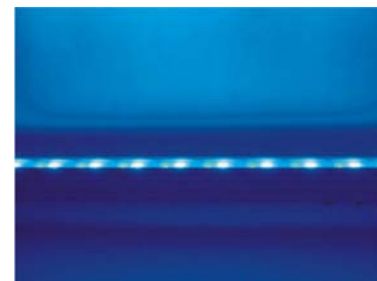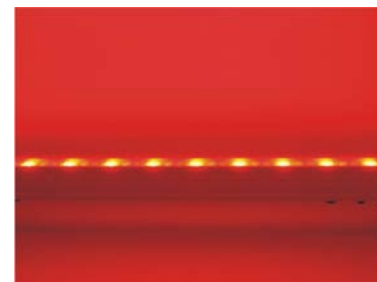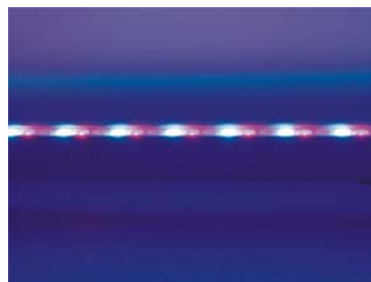


Kluczowe elementy konstrukcyjne / Main construct elements:
Hauptkonstruktionselemente:

- materiał: aluminium anodowane na kolor naturalny (satyna) / material: aluminum anodized on natural color (satin)
material: Eloxaluminium, Farbe Alunatur satiniert
- kąt świecenia (8°, 30°, 45°, 10°/20°) / beam angle (8°, 30°, 45°, 10°/20°)
Beleuchtungswinkel (8°, 30°, 45°, 10°/20°)
- kolor światła (RGB, biały, biały ciepły) / color of light (RGB, white, warm white)
Lichtfarbe RGB, weiß, warmes weiß
- temperatura działania (otoczenie) - 20c/+40c / operating temperature (ambient) -20c/+40c
Umgebungstemperatur -20c/+40c
- żywotność ledów 50,000 godzin / led life expectancy 50,000 hours
Lebensdauer der Leuchtmittel LED 50.000 h

Nr artykułu Item nr. / Art. Nr.*	Nazwa Name / Bezeichnung	Rodzaj źródła Source / Leuchtmittel	Napięcie Voltage* / Spannung*	Moc max Power Max / Leistung	Trzonek Spot / Socket
900.M1000 900.M1000	ULISSES LED RGB DMX	LED	70-230V 70-110V	30W	-
900.M1500 900.M1500	ULISSES LED RGB DMX	LED	70-230V 70-110V	45W	-
900.M1900 900.M1900	ULISSES LED RGB DMX	LED	70-230V 70-110V	60W	-
900.S1000 900.S1000	ULISSES LED RGB DMX	LED	70-230V 70-110V	30W	-
900.S1500 900.S1500	ULISSES LED RGB DMX	LED	70-230V 70-110V	45W	-
900.S1900 900.S1900	ULISSES LED RGB DMX	LED	70-230V 70-110V	60W	-

* blue color USA / * blau für USA
* black color UE / * schwarz für EU



Waga Weight / Gewicht	Wymiary (szerokość - wysokość) Size (width - height) / Abmessungen (Breite - Höhe)
3,5kg	65 - 80 - 1000 mm
4,0kg	65 - 80 - 1500 mm
4,5kg	65 - 80 - 1900 mm

